
Projekt zabezpieczenia wkładów wodnego w porcie pomiędzy w Baranowie Sandomierskim

Baranów b.r. 30 × 41,8 v

alt. I – Brzeg stanowi umocniony prostokątnym płot.




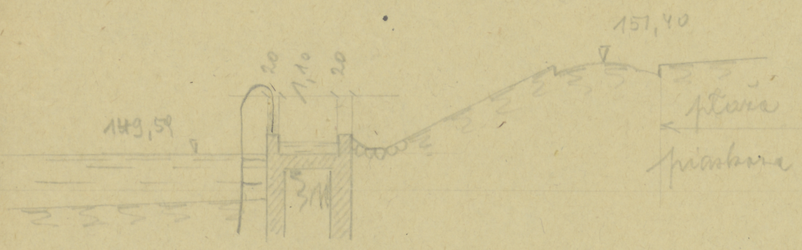



alt. A



alt. II – Brzeg umocniony plecionką z kiszkami faszynowymi

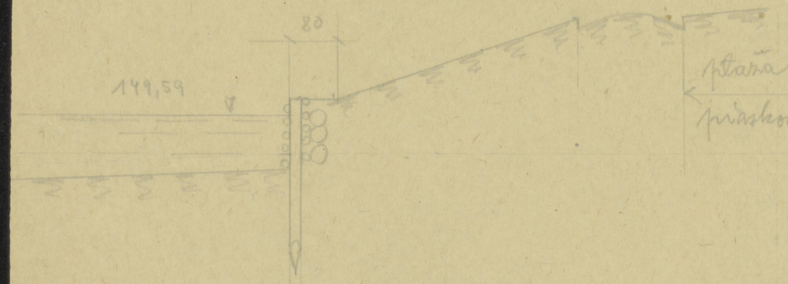

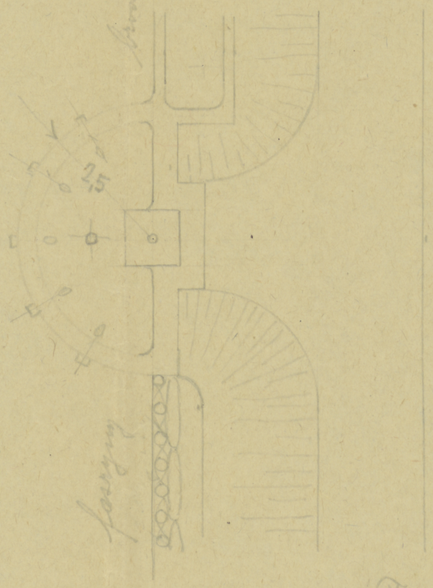

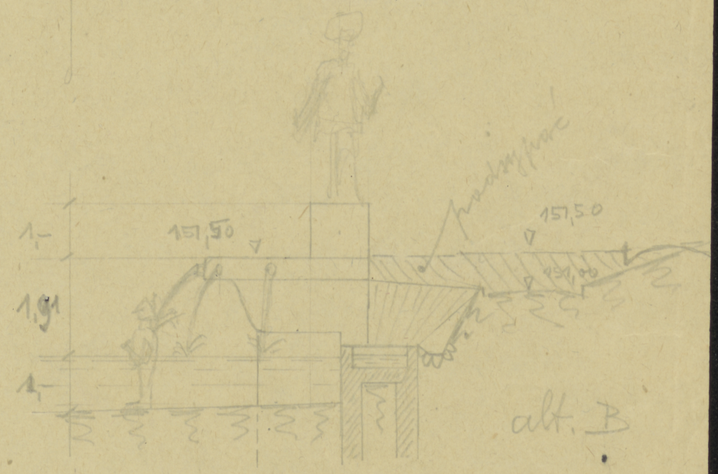

alt. B

alt. III – Brzeg nie umocniony, ale płaska nadmorska



Fontanna (masaż wodny)
pod figurą nad starrem wschodnim
1:100

Krotoszyn, 23/7.59

ODZ NR. IMW
TC. pl. 1502